

Carretillas recogepedidos 1.2 t

BT optio
H-series
OME120HW



Carretillas recogepedidos

Especificaciones					OME120HW , Mástil Dúplex	OME120HW , Mástil Triplex
Identificación	1.1	Fabricante			Toyota	Toyota
	1.2	Modelo			OME120HW , Mástil Dúplex	OME120HW , Mástil Triplex
	1.3	Impulsor			Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Tipo de operador			Conductor incorporado	Conductor incorporado
	1.5	Capacidad de carga/carga nominal	Q	kg	1080	1080
	1.6	Centro de carga	c	mm	600	600
	1.8	Distancia del eje frontal al talón de las horquillas	x	mm	193	218
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1477	1503
	2.1	Peso de servicio incluyendo la batería		kg	3747	3791
Peso	2.2	Carga de eje, con carga, motriz/horquilla rueda		kg	1500/3382	1518/3375
	2.3	Carga de eje, sin carga, motriz/horquilla rueda		kg	2107/1640	2126/1665
	3.1	Motriz/horquilla rueda			Políuretano	Políuretano
Ruedas	3.2	Tamaño de la rueda, delantera		mm	Ø 230 x 110	Ø 230 x 110
	3.3	Tamaño de la rueda – trasera		mm	Ø 350 x 140	Ø 350 x 140
	3.5	Ruedas, número delantera/trasera (x = ruedas de impulsión)			2/1 (*)	2/1 (*)
	3.6	Track width, front	b ₁₀	mm	1110	1110
	4.2	Altura mínima del mástil	h ₁	mm	4402	3367
Dimensiones	4.4	Elevación	h ₃	mm	7189	6987
		Altura de elevación	h ₂₃	mm	7268	7067
	4.5	Altura máxima del mástil	h ₄	mm	9600	9400
	4.7	Altura de la cabina	h ₆	mm	2402	2402
	4.8	Altura de la plataforma	h ₇	mm	305	305
	4.11	Elevación adicional	h ₉	mm	—	—
	4.14	Altura de la plataforma en posición elevada	h ₁₂	mm	7500	7300
	4.14.1	Altura de picking (h ₁₂ + 1600 mm)	h ₂₈	mm	9100	8900
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	3133	3209
	4.20	Longitud hasta talón interior horquillas	l ₂	mm	1882	1959
	4.21	Ancho de chasis ¹⁾	b ₁ /b ₂	mm	1250/1010	1250/1010
	4.22	Longitud de horquilla	s/e/l	mm	62/115/1250	62/115/1250
	4.25	Ancho exterior horquillas	b ₅	mm	560	560
	4.31	Espacio sobre el suelo, con carga, por abajo del mástil	m ₁	mm	52	52
	4.32	Altura libre inferior	m ₂	mm	52	52
	4.33	Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados	A _{st}	mm	1610	1610
	4.34	Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal	A _{st}	mm	1450	1450
	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1689	1741
	4.41	Ancho del pasillo de transferencia, 800x1200 (lado corto)	Au	mm	3341	3416
	4.44	Amplia entrada en la cabina de conductor		mm	555	555
Datos de desempeño	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	12,0/12,0	12,0/12,0
	5.2	Velocidad de elevación, con/sin carga		m/s	0,35/0,40	0,35/0,40
	5.3	Velocidad de descenso, con/sin carga		m/s	0,45/0,45	0,45/0,45
	5.9	Tiempo de aceleración, con/sin carga (0—10 m)		s	6,0/5,5	6,0/5,5
	5.10	Freno de parking			Eléctrico	Eléctrico
Motor eléctrico	6.1	Clasificación del motor de desplazamiento S2 60 min		kW	7,5	7,5
	6.2	Clasificación del motor de elevación a S3 15%		kW	11	11
	6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K ₅		V/Ah	48/465	48/620
	6.5	Peso de la batería		kg	725-810	925-1035
	6.6	Acc. de consumo de energía al ciclo		kWh/h	3,09	3,33
Otros	8.1	Tipo control de tracción			Variable AC	Variable AC
	8.4	Nivel de sonido para el oído del conductor de acuerdo a la norma EN 12 053	dB(A)	60	60	Eléctrico
	8.6	Directivo			Eléctrico	Eléctrico

1) b₁ = Ancho de chasis, b₂ = Ancho de cabina

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.

El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y están sujetas a las tolerancias.

Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones del mástil

BT optio

Ancho de chasis, b_1 (mm)	Batería								Triplex Telescopic						
	1250	465/620Ah	X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	
Altura de la plataforma	h_{12}	mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	5500	6100	7300	8200	9500	10500
Altura mínima del mástil	h_1	mm	3402	3652	3902	4152	4402	4652	4902	2657	2857	3367	3867	4300	4933
Elevación	h_3	mm	5189	5689	6189	6689	7189	7689	8189	5187	5787	6987	7887	9187	10187
Altura máxima del mástil	h_4	mm	7600	8100	8600	9100	9600	10100	10600	7600	8200	9400	10300	11600	12600
Altura de picking	h_{28}	mm	7100	7600	8100	8600	9100	9600	10100	7100	7700	8900	9800	11100	12100
Altura de elevación	h_{23}	mm	5268	5768	6268	6768	7268	7768	8268	5267	5867	7067	7967	9266	10266

X = Combinaciones disponibles

— = No disponible combinaciones

Ancho de pasillo de trabajo

OME120HW/OME120HWC	Valores estándar			Guiado por raíles				Guiado por cable			
				EUR pallet		CHEP pallet		EUR pallet		CHEP pallet	
	Tipo de manipulación		LS	SS	LS	SS	LS	SS	LS	SS	
Longitud del pallet		mm	800	1200	1000	1200	800	1200	1000	1200	
Ancho de pallet		mm	1200	800	1200	1000	1200	800	1200	1000	
Dimensiones internas de la jaula ($b_{21} \times l_{21}$)		mm	1290 x 820	890 x 1220	1290 x 1020	1090 x 1220	1290 x 820	890 x 1220	1290 x 1020	1090 x 1220	
Dimensiones externas de la jaula ($b_{22} \times l_{22}$)		mm	1410 x 900	1010 x 1300	1410 x 1100	1210 x 1300	1410 x 900	1010 x 1300	1410 x 1100	1210 x 1300	
Ancho de chasis	b_1	mm	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	
Distancia entre palets	Ast	mm	1610	1450	1610	1450	1660	1450	1660	1450	
Pasillo de transferencia, VDI Teórico	Ast ₃	mm	3063	3341	3236	3375	3063	3341	3236	3375	
Pasillo de transferencia, práctico ¹⁾	Ast ₃	mm	3563	3841	3736	3875	4063	4341	4236	4375	


LS = Manipulación del palet por el lado largo

SS = Manipulación del palet por el lado corto

1) Requisitos del pasillo de transferencia incluyendo el espacio de seguridad recomendado

Ancho de chasis, 1050 mm equipados con mástil dúplex

Ancho de chasis, 1250 mm equipados con mástil dúplex

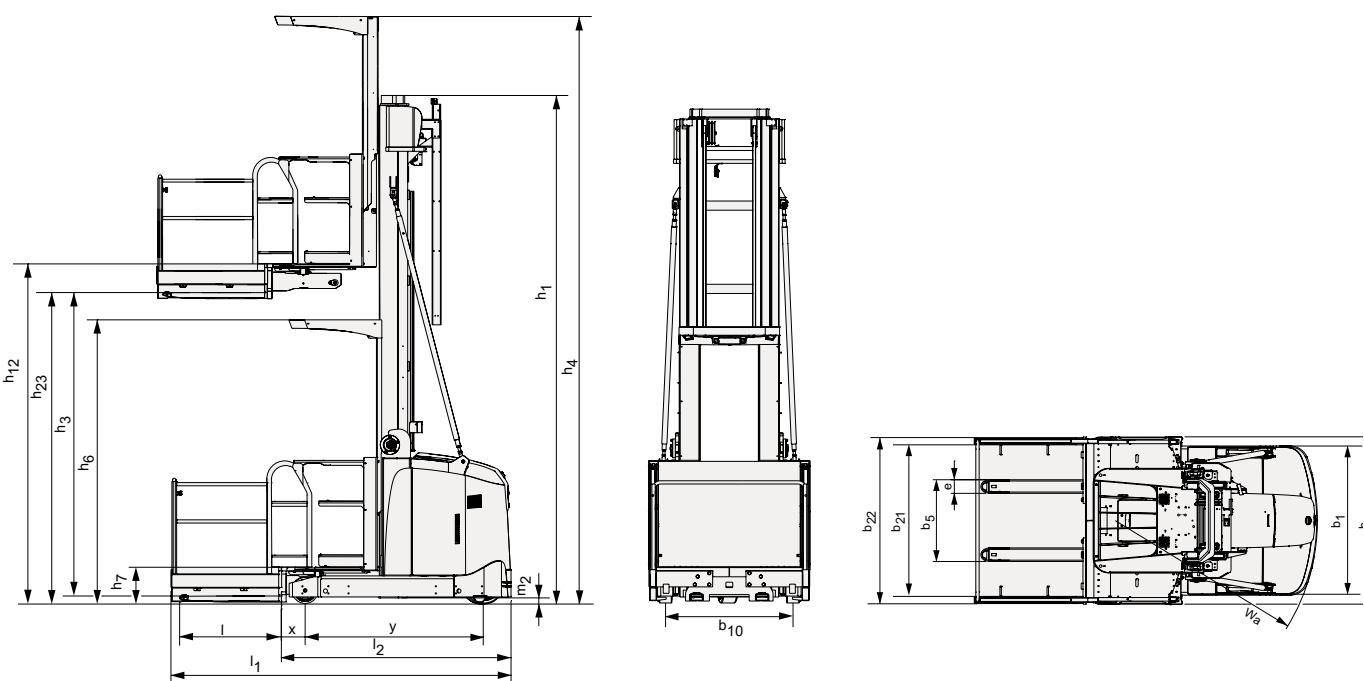

Características:

- Elevadas alturas de picking
- Motor de tracción y motor de elevación (AC)
- Regeneración de energía en la frenada y en el descenso de la cabina
- Cabina amplia con compartimentos para guardar utensilios
- Panel de control ajustable en altura con control intuitivo
- Display con la información esencial
- E-Bars para el montaje de equipos perifericos
- Opción de guiado mecánico (rail) o filoguiado
- Sistema BT Optipace para el máximo rendimiento en todo tipo de situación
- Prestaciones programables
- Intervalos de servicios de mantenimiento más largos